

Stylic

Stylic 400

Toiture en fonderie d'aluminium.
 Structure en profilés d'aluminium.
 Optique STX mini R ou C en aluminium.
 Stylic 400 et 400 S : fermeture claire en verre trempé, ULOR 0 %
 Stylic 400 déco et 400 S : vasque conique pétillée en méthacrylate, ULOR 3,5 %
 Montage
 Stylic 400 S et 400 S déco : suspendu, embout 34 pas du gaz.
 Stylic 400 et 400 déco : porté, embase en fonderie d'aluminium pour Ø 60 ou 76 mm.



Stylic 400 S



Stylic 400 déco

Stylic 600

Toiture en polycarbonate (en option : acier inoxydable).
 Structure en profilés d'aluminium.
 Optique STX en aluminium, ULOR 0 %.
 Fermeture claire en verre trempé.
 Embase en fonderie d'aluminium, montage sur Ø 76 mm.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



IP65



IK08 & IK10



Stylic 400 S / 400 S déco
 12 kg
 Scx 0,17 / 0,19 m²




Stylic 400 / 400 déco
 12,5 kg
 Scx 0,17 / 0,19 m²

Stylic 600
 12,5 kg (18,5 kg version inox)
 Scx 0,23 m²

Puissances max. admissibles

	Stylic 400	Stylic 600
HIT-CE	150W	150W
HIT-COS	60W	140W
HST-MF	70W	150W
LED asym.	40W HC	-

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.



Ligne Linéale + Stylic

Console Linéale

Design : JMS Design.
Fonderie d'aluminium.
Montage sommital pénétrant (1 ou 2 feux)
ou latéral (applique).
Avancées 700 et 930 mm.
Version latérale en option.

Mât Pico

Cylindro-conique, en aluminium brossé.
Ø 60 mm au sommet.
Hauteur de 4 à 6 m.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



Ligne Lugano + Stylic

Console Lugano


Fonderie d'aluminium.
Montage latéral vissé.
Avancées 545 et 680 mm.

Mât Laki

Cylindro-conique, en aluminium brossé.
Ø 60 mm au sommet.
Hauteur de 4 à 9 m.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.

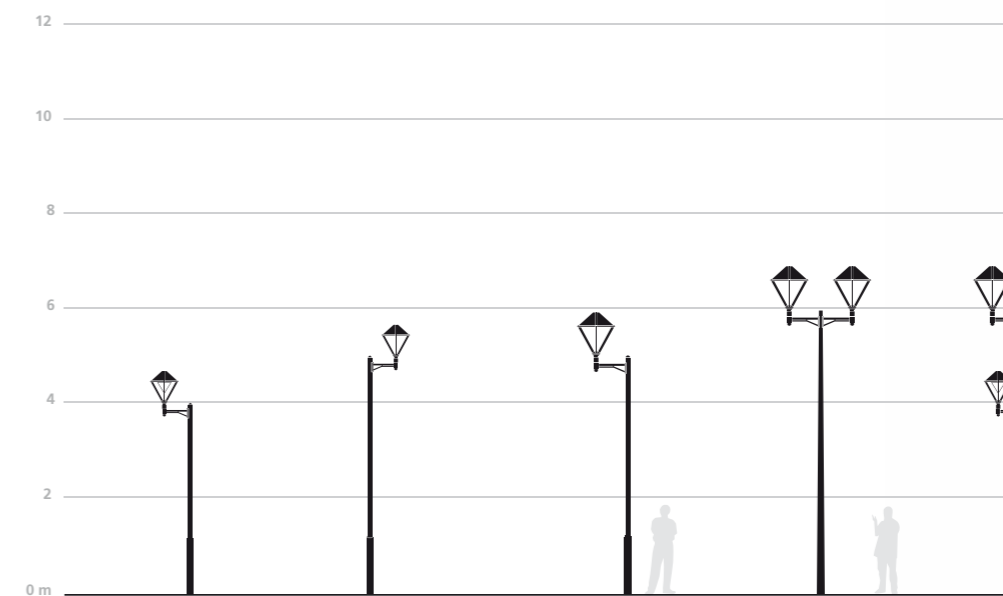



Le Bois d'Oingt (69)
Conception : Ville Le Bois D'Oingt / SYDER

Ligne Stylic

11

10

9

8

7

6

5


4

3

2

1

Hauteur [m]



Suspension caténaire




Mât Pico




Console Drakkar
Mât Rétilum



Console Rétro
Mât Koro

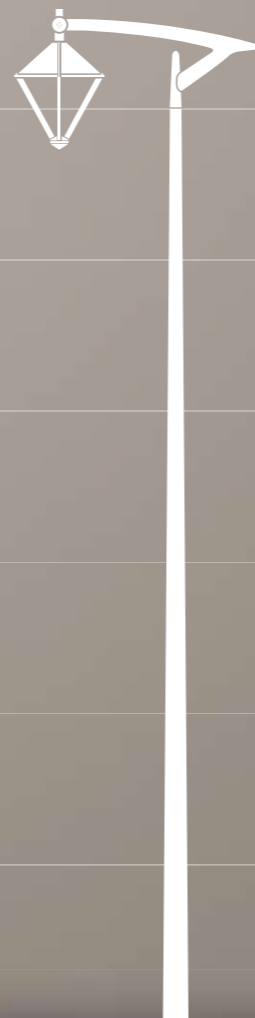


Console Citalys
Mât Tofua

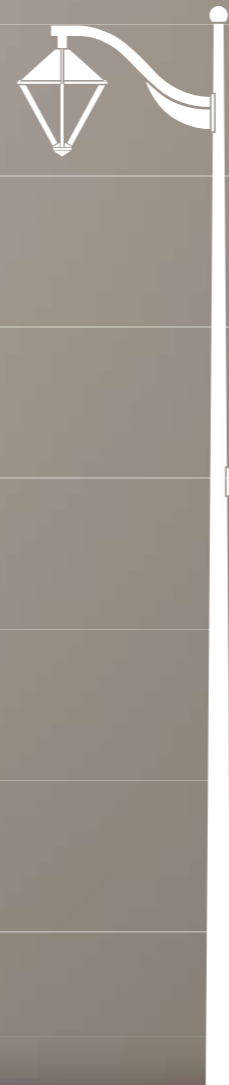

Consoles Rétro
Mât Dana



Mât Tofua

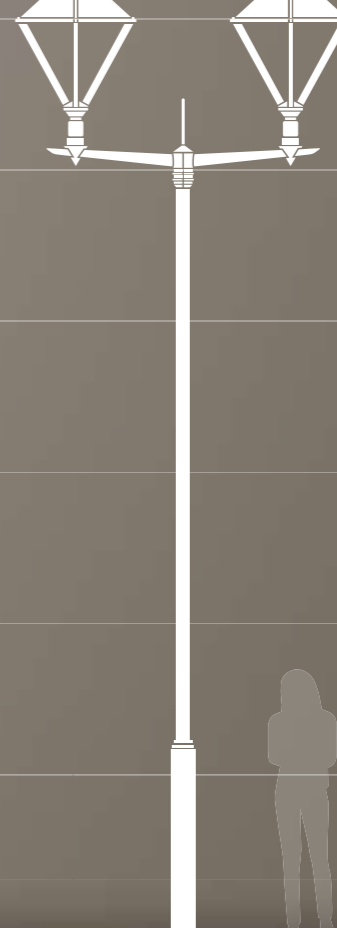

Console Atura
Mât Rétilac 159



Applique murale Aura
Applique murale Drakkar

Ligne Stram + Tikal

Tikal 400 L

Toiture et châssis en fonderie d'aluminium.
Optique STX Mini R ou C en aluminium, ULOR 0 %.
Fermeture claire en verre trempé scellé sur le châssis.
Fixation latérale sur embout Ø 42 mm.
Option pointes décoratives : en fonderie d'aluminium, ou à LED en méthacrylate.

Console Stram 160/42-M60

Fonderie d'aluminium.
Montage sommital pénétrant (1 ou 2 feux)
ou latéral vissé (appliques).
Avancée 160 mm.

Mât Koro

Cylindro-conique, en acier galvanisé.
Ø 60 mm au sommet.
Hauteur de 3,5 à 10 m.

Finition


Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



Pointe décorative en aluminium



Pointe décorative LED

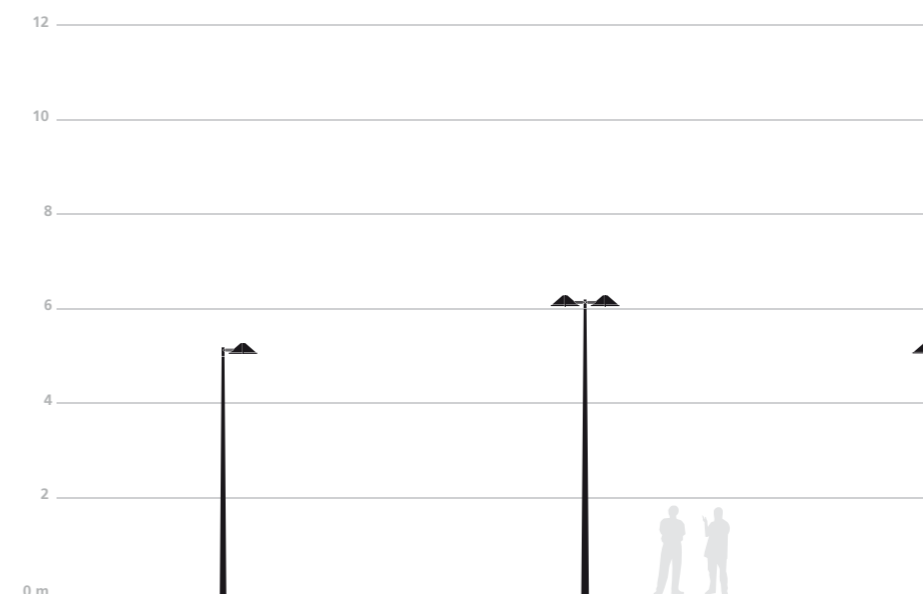

IP65 IK08 CE

Puissances max. admissibles	
Tikal	100W
HIT-CE	60W
HIT-COS	60W
HST-MF	70W
LED asym	40W HC

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.

Tikal
10 kg
Scx 0,08 m²