

Survivor



Survivor SX 508 : fixation au plafond ou au mur


Corps et profils en aluminium extrudé.
Extrémités et segments en fonte d'aluminium.
Vasque de fermeture en polycarbonate prismatique épaisseur 4 mm.
Réflecteur en aluminium.
Presse-étoupe à l'extrémité de l'appareil.

Finition

Survivor SX 508 : thermolaquage blanc satiné (Ral 9016), en option Ral couleur au choix.

IP65 IK10 (80 joules) 85°

Survivor SX 508

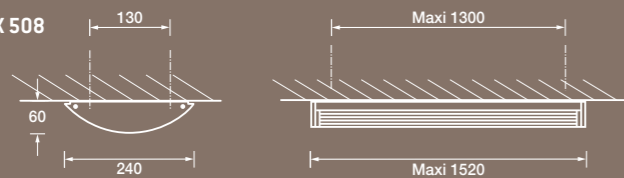

Puissances max. admissibles

	Survivor
T16-HE	1 ou 2 x 35W



Parking Jean Jaurès à Avignon (84)
Conception : Agence Hutinet

Survivor

Survivor SX 508 LC : ligne continue ou discontinue : Survivor+ chemin de câbles + profils intermédiaires + embouts de fermeture

Luminaire identique au SX 508 sauf alimentation par passe fil au dos de l'appareil.

- Chemin de câble en aluminium extrudé à trois compartiments (courant fort, courant faible, câble feu). Support pour luminaires et profils intermédiaires. Mise en ligne par éclisses.
- Profils intermédiaires en aluminium extrudé modulables en longueur. Ils complètent la ligne entre deux luminaires et peuvent recevoir des accessoires (bloc de secours, haut-parleur...).

Afin de s'adapter à la géométrie de l'installation, des assemblages particuliers sont possibles : en angle, en T ou en croix.

- Embout de fermeture en aluminium pour finaliser l'installation en bout de ligne.



Finition

Survivor SX 508 LC : thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.




Survivor SX 508 LC



Profil intermédiaire



Embout de fermeture



Chemin de câble



IP65 IK10 (80 joules) 850°

Survivor SX 508 LC

Puissances max. admissibles

	Survivor
T16-HE	1 ou 2 x 35W