

# Lumiline



## Lumiline et Lumiline LC

Corps en aluminium extrudé.  
 Réflecteur en aluminium ou platine à LED (3000 K).  
 Fermeture en polycarbonate.  
 Extrémités, segments et supports de fixation en fonderie d'aluminium.  
 Presse-étoupe en acier inoxydable.  
 Appareillage électronique incorporé.

**Lumiline LC** : Lumiline pour ligne continue.

Modèles droite, gauche et milieu avec presse-étoupes et passe-fils adaptés.

Liaison entre les appareils par l'intermédiaire de patères de mise en ligne en fonderie d'aluminium.


Thermolaquage blanc (Ral 9002), en option Ral ou Futura, couleur au choix.

## Systèmes optiques

Optique semi-extensive.  
 LED ouvertures : 32° / 44°.


## Accessoires

Filtres couleur.  
 Coupe flux.

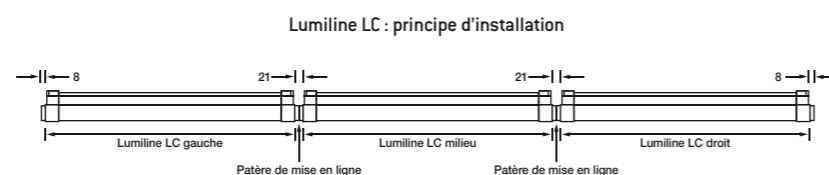

IP65 IK10

**Lumiline**  
de 3,5 à 7,1 kg

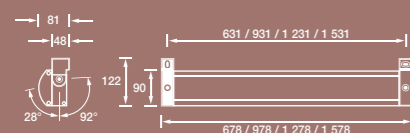

**Lumiline LC**  
de 3,1 à 6,7 kg



Puissances max. admissibles

	Lumiline	Lumiline LC
TC-L	35W	35W
LED	24 x 3W	24 x 3W
	Variation de couleur RGBW par DMX	