

Lumina micro

Lumina Micro

Corps et cadre en fonderie d'aluminium injecté.
Platine à LED (blanc 3 000K / 4 200K / 5 700K ou couleurs).

Fixations :

Lyre en aluminium ou bras à rotule réglable.
Fonderie d'aluminium injecté et profil aluminium, avancées 400 mm (RC) ou 650 mm (RL).

Fermeture par verre trempé de 4 mm.

Appareillage électronique incorporé.



Systèmes optiques

Faisceau intensif : 10°

Faisceau extensif : 38°

Faisceau H ou V : 39°x 9° ou 9°x 39°

Accessoires

Volets de cadrage

Finition

Thermolaquage blanc (Ral 9002), en option Ral ou Futura, couleur au choix.



IP65 IK08

Lumina Micro



1,0 kg
Scx profil : 0,01 m²
Scx face : 0,012 m²

Lumina Micro RC : 1,53 kg
Lumina Micro RL : 1,63 kg

Puissances max. admissibles

Lumina micro
5 x 3W

LED Variation de couleur RGBA par DMX (4 LED)

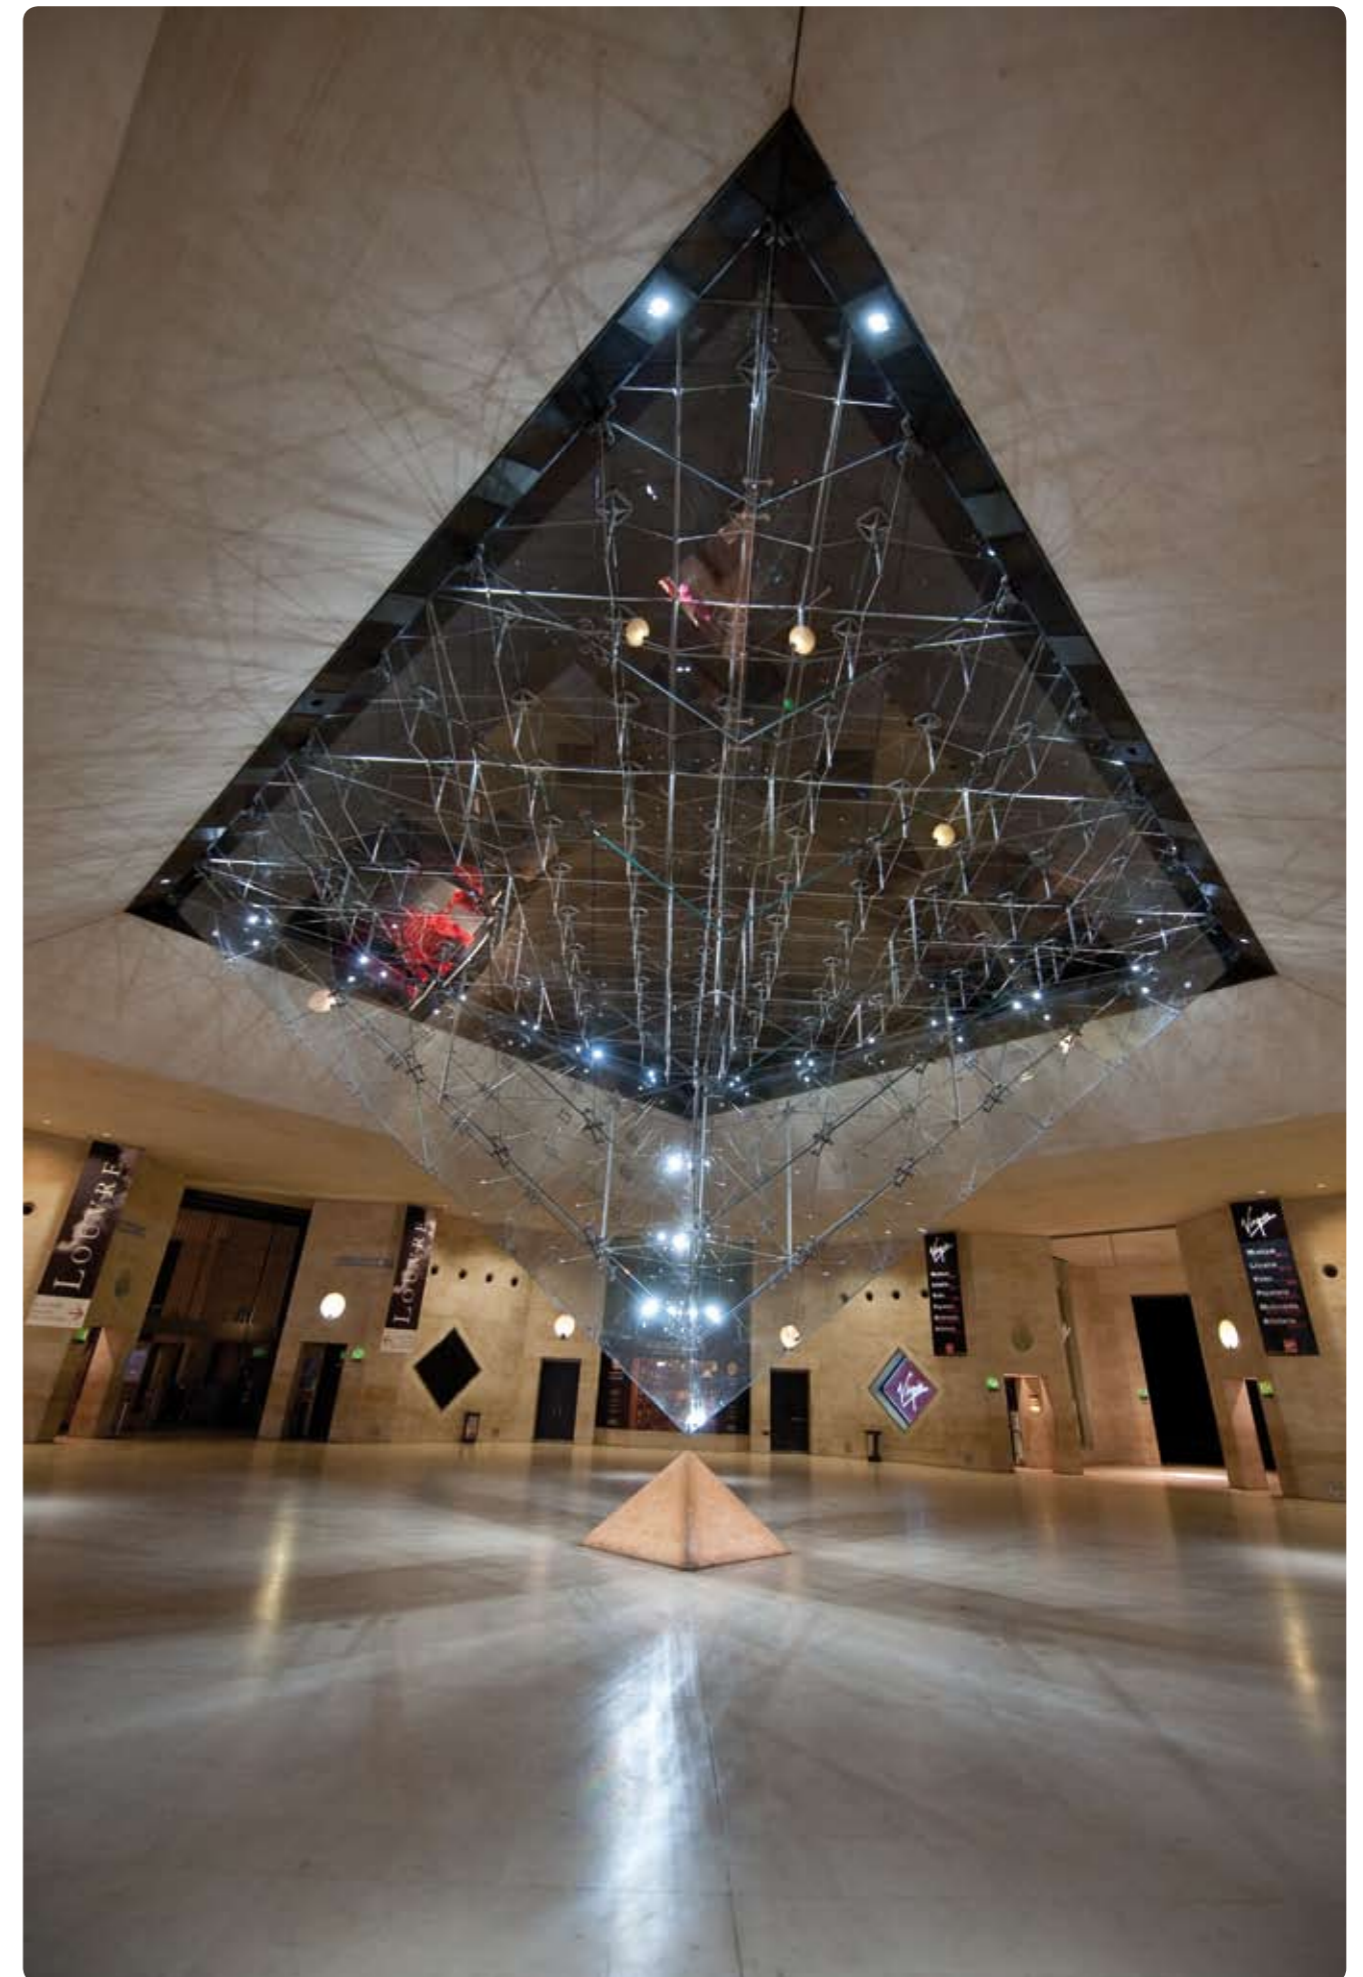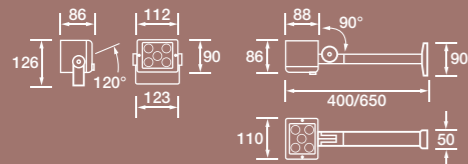

© Pyramide inversée du Carrousel du Louvre à Paris (75). Architecte : I.M.PEI
Conception : Caribou Concept