

Olivio

Olivio 150, 200, 300

Design Studio West 8

Corps en fonderie d'aluminium, avec ailettes de refroidissement pour Olivio 300 (version LED asymétrique 70W).

Optique parabolique en aluminium.

Optique STX en aluminium (Olivio 300), ULOR 0 %.

Platine à LED (4200K / 3000K).

Fermeture claire en verre trempé.

Réglage en orientation et en inclinaison par l'intermédiaire de la pièce arrière de fixation et d'un embout articulé Ø 34 ou 48 mm.



Systèmes optiques

Lampes à décharge

CI : optique parabolique intensive.

CSI : optique parabolique semi-intensive.

CSE : optique parabolique semi-extensive.

CV / CH : optique parabolique intensive + verre strié.

STX : optique routière symétrique ou asymétrique.

LED

Faisceau intensif : 8°

Faisceau semi-intensif : 18°

Faisceau semi-extensif : 32°

Accessoires (sauf version LED)

Filtres couleur.

Grille nid d'abeille.

Grille concentrique.


Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.

IP67 IK08

Olivio 150	Olivio 200	Olivio 300
2 kg	6 kg	10 kg
Sex 0,012 m ²	Sex 0,025 m ²	Sex 0,04 m ²
Ø 150 188	Ø 220 275	Ø 275 344

	Puissances max. admissibles		
	Olivio 150	Olivio 200	Olivio 300
HIT-CE	35W	70W	150W
HIT-COS	-	-	60W
LED	11W	14W	70W asym.
Variation de couleur RGB par DMX			

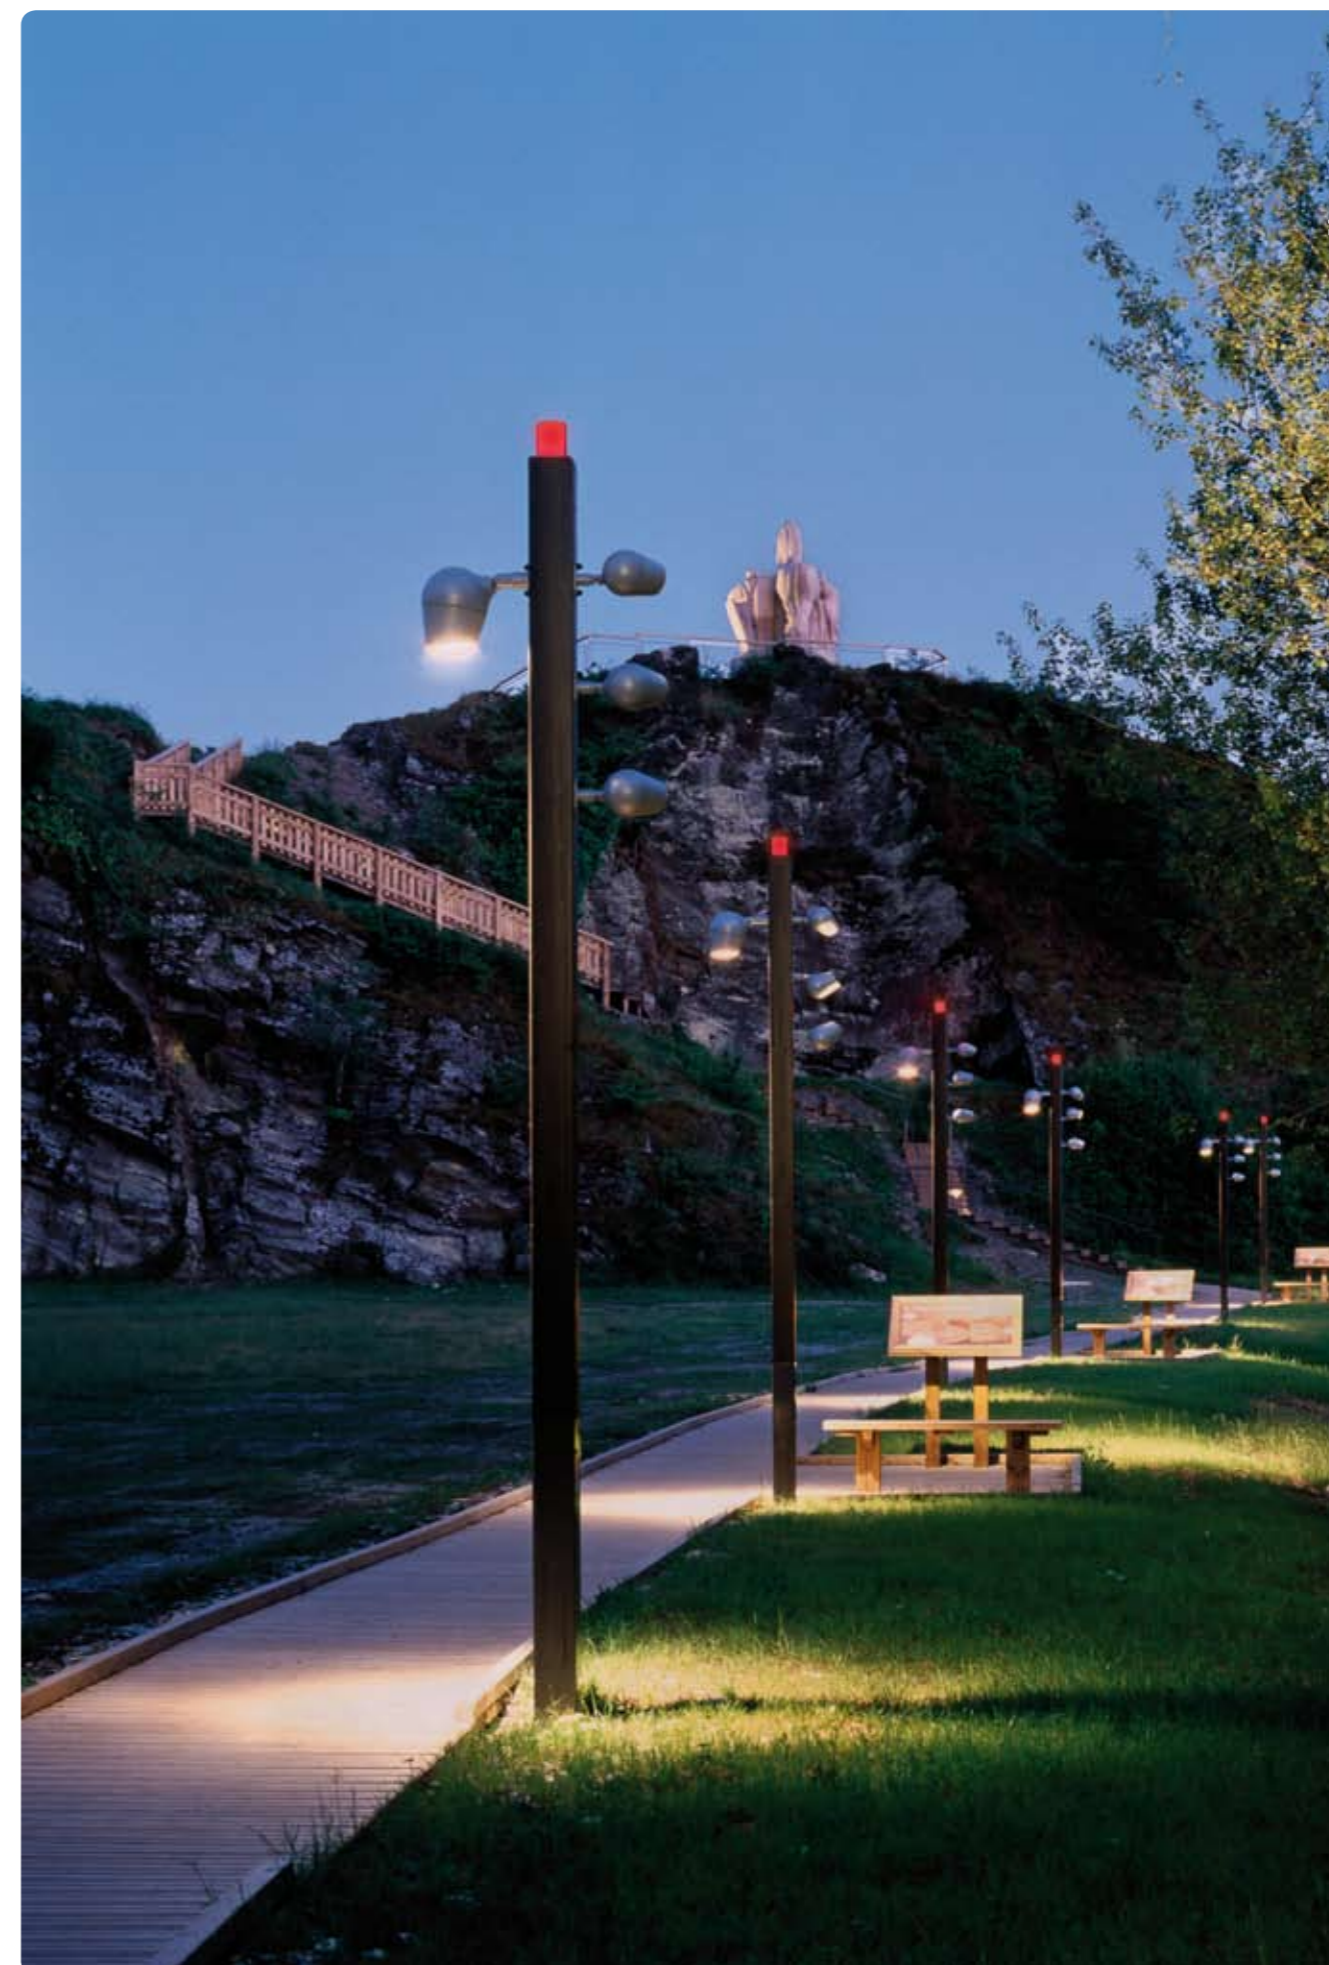

Olivio accessoires

Fixations

Patins pour
Olivio 150, 200 et 300




Tête de mât
pour Olivio 200 et 300



Brides pour
Olivio 200 et 300



Socle Ø 90 mm pour
Olivio 150, 200 et 300




Accessoires confort et couleur (sauf pour version LED)

Tous les éléments optiques se montent à l'intérieur des luminaires, préservant ainsi le design et l'étanchéité des modèles.

Filtres couleur

En verre teinté.
Couleurs disponibles : rouge, vert, jaune et bleu.

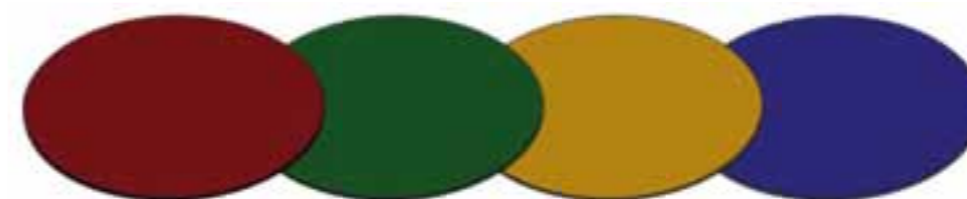

Verre strié.



Grille nid d'abeille
En aluminium.



Grille paralume concentrique
En aluminium.



Voir détails p.22.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.

Olivio Linéa

Olivio Linéa

Corps en extrudé d'aluminium réglable en inclinaison.
Fermeture claire en verre trempé.
Alimentation électronique.
Supports de fixation en acier galvanisé.



Systèmes optiques

LI : optique cylindro-parabolique linéaire intensive.
LSE : optique cylindro-parabolique semi-intensive.
LAS : optique cylindro-parabolique semi-asmétrique.

Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.




IP67




IK08



Linéa M600 - M900
A = 574 mm - A = 874 mm
B = 664 mm - B = 964 mm



Autre possibilité
de fixation en option



Puissances max. admissibles

	Olivio Linéa M600	Olivio Linéa M900
T16 - H0	24W	39W
LED	18 x 1,2W (blanc)	-